



SERIES : ProMix
CORPS : PVC | PP | PVDF | 316 SST



DESCRIPTION

Truflo ProMix Series Static Mixers ont été conçus pour permettre le mélange continu en ligne de fluides dans un pipeline. Il n'y a pas de pièces mobiles, l'énergie cinétique du fluide de procédé génère un mélange rentable et fiable.


CARACTÉRISTIQUES

- Gamme de taille ½" - 4"
- Connexion True Union ou bride
- Conception de nœud simple
- Construction robuste
- Grand inventaire
- Simple à installer et Supprimer
- Transparent ou opaque
- Rentable

Mélangeur statique en ligne

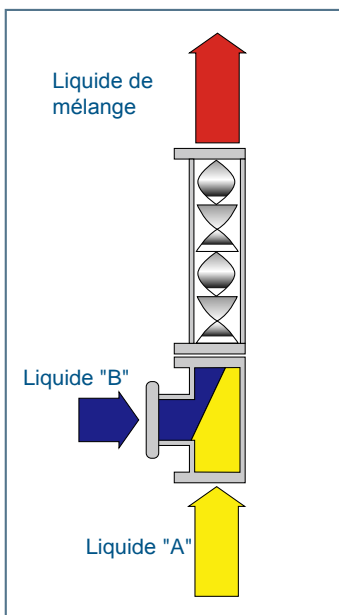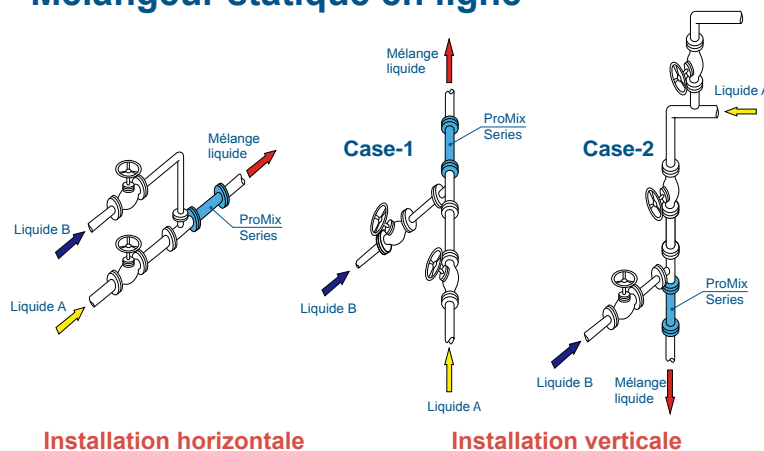

Dimensions

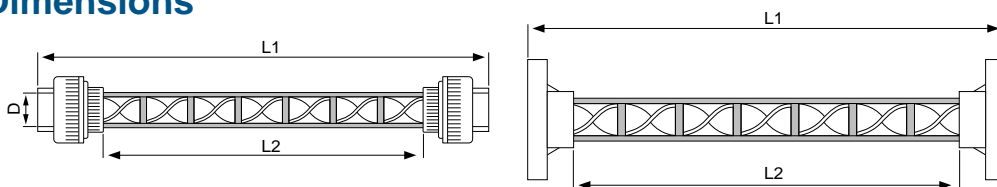

Partie #	Taille	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	(m ³ /h)
SK-68615	DN15 ½"	20	252	156	0.4-1
SK-68620	DN20 ¾"	25	330	225	0.6-1.8
SK-68625	DN25 1"	32	420	292	1-3.2
SK-68632	DN32 1 ¼"	40	495	336	1.4-6
SK-68640	DN40 1 ½"	50	565	406	2.2-10
SK-68650	DN50 2"	63	695	497	3.5-20
SK-68665	DN65 2 ½"	75	900	642	10-60
SK-68680	DN80 3"	90	800	770	15-80
SK-686100	DN100 4"	110	990	850	30-120