



SERIE : ProMix
CUERPO : PVC | PP | PVDF | 316 SST



DESCRIPCIÓN

Los mezcladores estáticos Truflo Serie ProMix han sido diseñados para permitir la mezcla de fluidos continua dentro de una línea de tubería. No hay partes móviles, la energía cinética del fluido genera una mezcla eficiente y costo-efectiva.


CARACTERÍSTICAS

- Rango de tamaños ½" - 4"
- Conexión de verdadera unión o brida
- Diseño de 'Nudo de corbatín'
- Construcción resistente
- Instalación simple
- Fácil de remover
- Transparente u Opaco
- Costo-efectivo

Mezclador estático-en línea

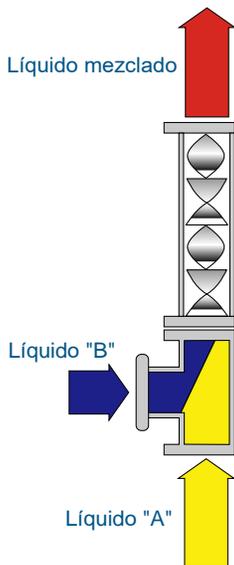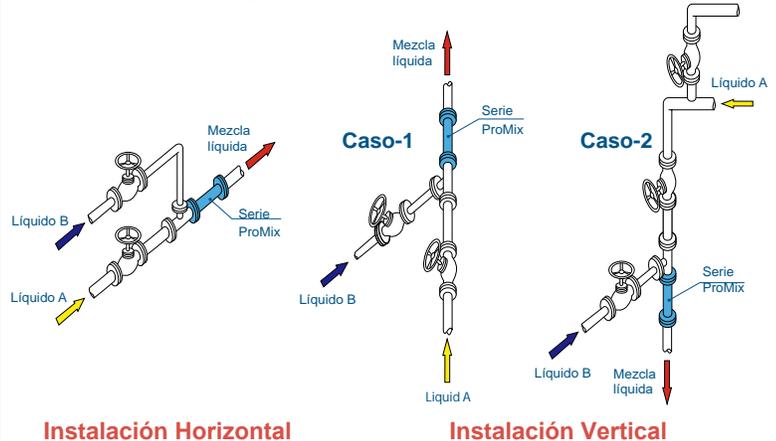

Dimensiones

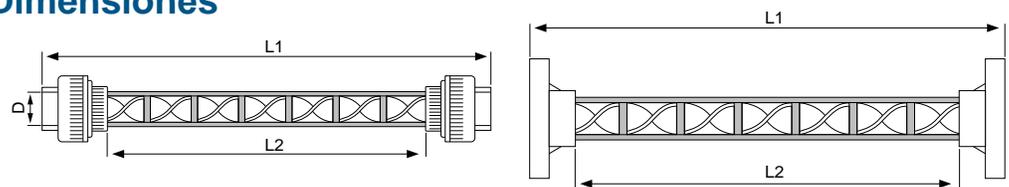

Número de parte	Tamaño	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	(m ³ /h)
SK-68615	DN15 ½"	20	252	156	0.4~1
SK-68620	DN20 ¾"	25	330	225	0.6~1.8
SK-68625	DN25 1"	32	420	292	1~3.2
SK-68632	DN32 1 ¼"	40	495	336	1.4~6
SK-68640	DN40 1 ½"	50	565	406	2.2~10
SK-68650	DN50 2"	63	695	497	3.5~20
SK-68665	DN65 2 ½"	75	900	642	10~60
SK-68680	DN80 3"	90	800	770	15~80
SK-686100	DN100 4"	110	990	850	30~120